


Haymaking | Fenaïson

BW

Mounted and Trailed bale wrappers
Enrubanneuses de balles portées et traînées

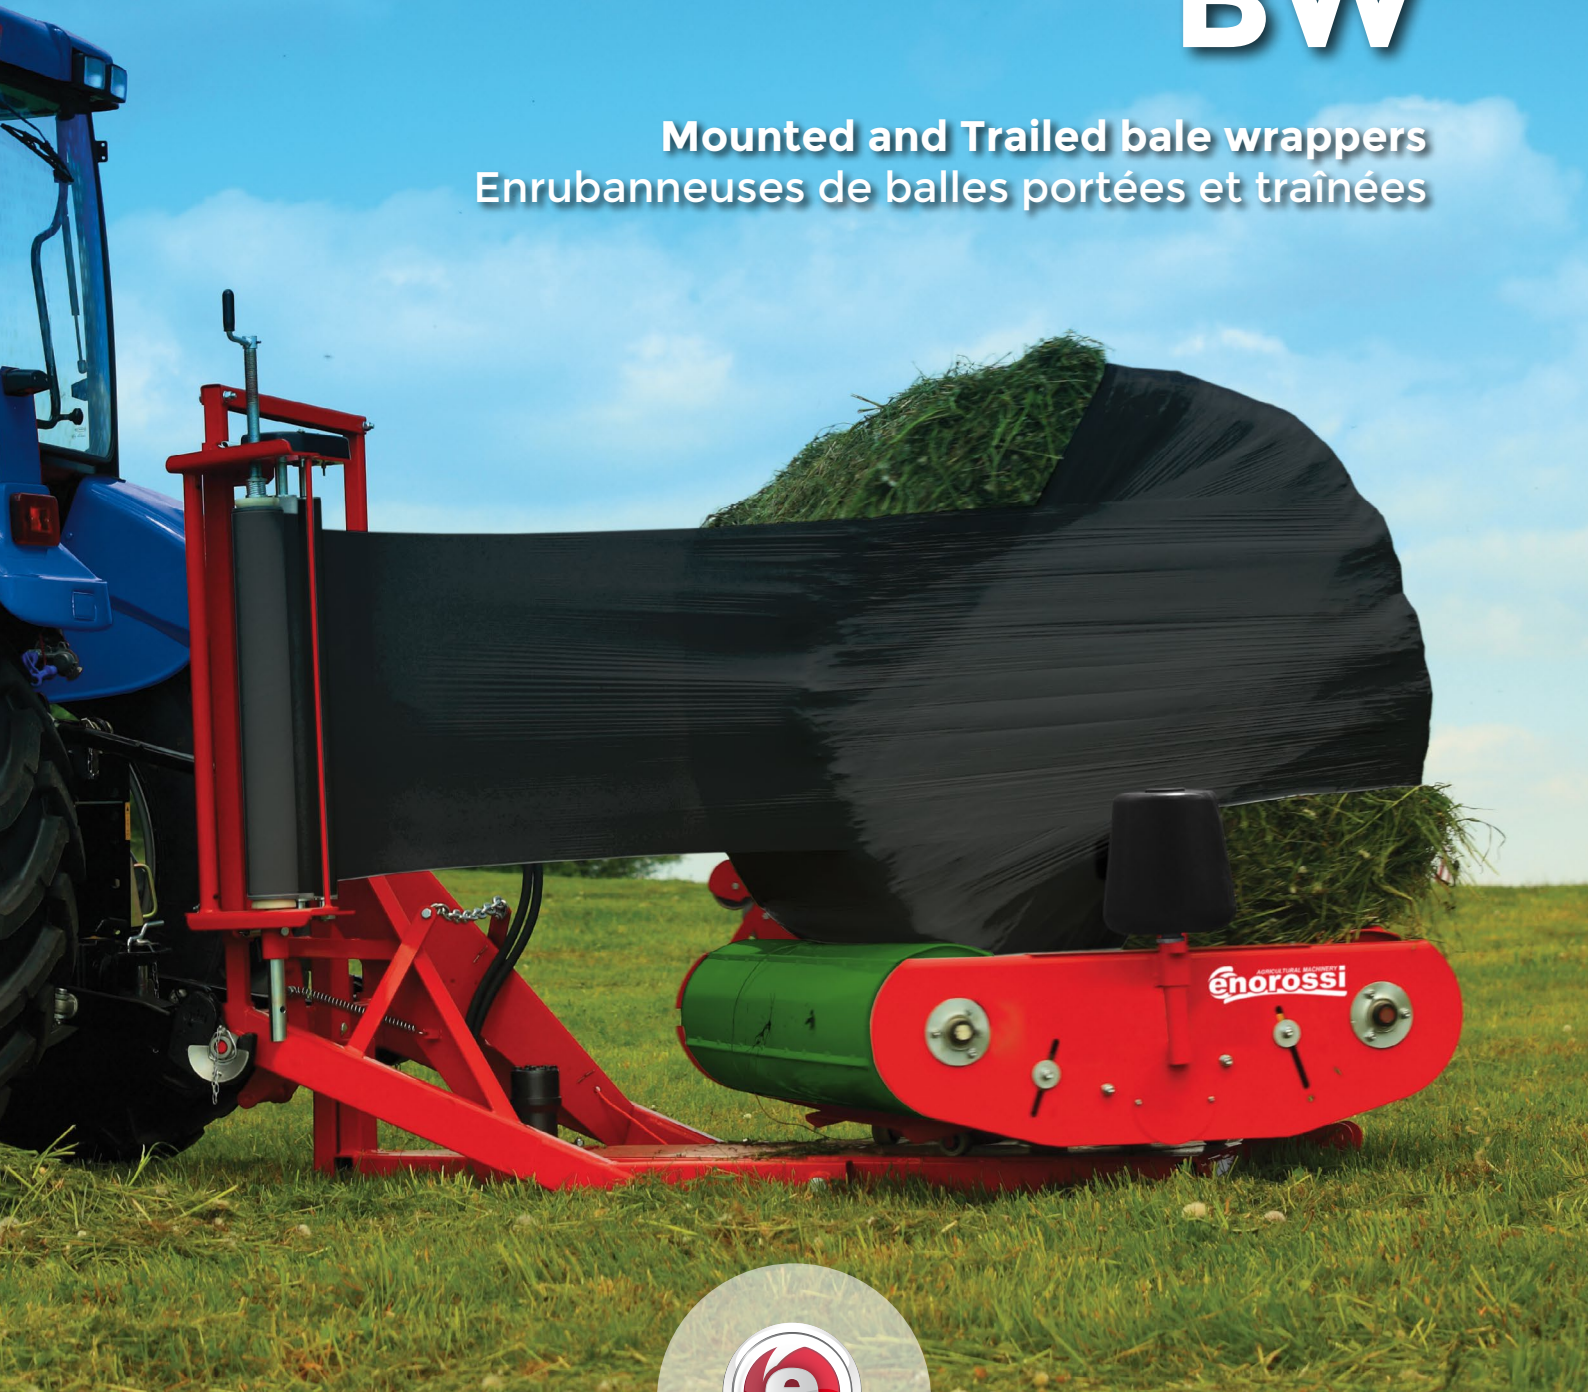

AGRICULTURAL MACHINERY
enorossi

ENG-FRA



BW 100 EVO



BW 150



BW 150 EVO



BW 200



BW 300

BW

Mounted and Trailed bale wrappers Enrubanneuses de balles portées et traînées



Enorossi has 3 models of mounted bale wrappers: BW 100 EVO, BW 150 and BW 150 EVO.

The first one is a mounted satellite bale wrapper with self-loading device that allows you to perform different operations on the move. Equipped as standard with brake and vertical bale unloading kit. **The BW 150 model is a static machine with three-point hitch driven by a hydraulic motor. Enorossi trailed bale wrappers are professional machines with lateral side loading arm (BW 200) or front loading arm (BW 300).** Standard vertical bale positioning kit and control unit. The BW 200 model is designed to wrap 120x120 cm. round bales, while the BW 300 model for 120x150 cm. round bales.

Enorossi propose 3 modèles d'enrubanneuses portées: BW 100 EVO, BW 150 et BW 150 EVO.

Le BW 100 EVO est une machine satellite portée avec système de chargement semi-automatique qui vous permet d'effectuer différentes opérations en déplacement. Equipé de série avec frein et système de déchargement de balles verticales. **Le modèle BW 150 est une machine statique avec attelage trois points entraîné par un moteur hydraulique. Les enrouleuses traînées Enorossi sont des machines professionnelles à chargement latérale (BW 200) ou frontale (BW 300).** Standard avec kit de mise en verticale des balles et unité de contrôle. Le modèle BW 200 est conçu pour enrubanner des balles rondes de 120x120 cm. tandis que le modèle BW 300 pour des balles rondes de 120x150 cm.

BW 100 - 150

Mounted bale wrappers

Enrubanneuses de balles portées



BW 100 EVO

BW 150



BW 150 EVO

	BW 100 EVO	BW 150	BW 150 EVO
 Max. bale dimension Dimensions des balles max.	120x150 cm 3.93x4.92 ft	120x120 cm 3.93x3.93 ft	120x150 cm 3.93x4.92 ft
 Bale weight Poids de la balle	1000 kg 2200 lbs	700 kg 1540 lbs	1000 kg 2200 lbs
 Bale loading Chargement des balles	Hydraulic rollers <i>Rouleaux hydrauliques</i>	Semi-automatic <i>Semi-automatique</i>	Semi-automatic <i>Semi-automatique</i>
 Film reel height Hauteur de la bobine	75 cm 2.5 ft	50-75 cm 1.6-2.5 ft	50-75 cm 1.6-2.5 ft
 Film cut Coupe du film	Automatic electronic <i>Électronique automatique</i>	Semi-automatic <i>Semi-automatique</i>	Semi-automatic <i>Semi-automatique</i>
 Bale centering on rollers Centrage balle sur les rouleaux	Semi-automatic <i>Semi-automatique</i>	Semi-automatic <i>Semi-automatique</i>	Semi-automatic <i>Semi-automatique</i>
 Controls Contrôles	Electric control unit <i>Unité de commande électrique</i>	Tractor distributor <i>Distributeur tracteur</i>	Tractor distributor <i>Distributeur tracteur</i>
 Bale rotation type Type de rotation de balle	2 movable rollers <i>2 rouleaux mobiles</i>	2 rollers <i>2 rouleaux</i>	4 belts <i>4 courroies</i>
 Electronic gears counter Compteur de tours électronique	•	•	•
 Street lights Kit feux	•	-	-
 Bale vertical tipping Basculement vertical des balles	•	•	•
 Automatic wrapping control Contrôle automatique de l'emballage	•	-	-
 Automatic stop program Programme d'arrêt automatique	•	-	-
 Minimum power required Puissance minimale requise	80 HP	40 HP	40 HP
 Tractor connection Attelage tracteur	3 PH	3 PH	3 PH
 Length Longueur	230 cm 7.6 ft	265 cm 8.7 ft	250 cm 8.2 ft
 Transport width Largeur de transport	150 cm 5 ft	145 cm 4.8 ft	145 cm 4.8 ft
 Height Hauteur	270 cm 8.9 ft	170 cm 5.6 ft	200 cm 6.6 ft
 Weight Poids	850 kg 1880 lbs	560 kg 1240 lbs	620 kg 1370 lbs
 Tractor pump capacity suggested Capacité recommandée de la pompe du tracteur	35 l/m	22 l/m	22 l/m
 Tractor hydraulic system pressure required Pression requise du système hydraulique du tracteur	180 Bar	140 Bar	140 Bar
 Hydraulic connections required Connexions hydrauliques requises	1 DE	1 DE	1 DE

• Standard / Standard  Optional / En option - Not available / Non disponible

BW 200 - 300

Trailed bale wrappers

Enrubanneuses de balles traînées



	BW 200	BW 300
 Max. bale dimension Dimensions des balles max.	120x120 cm 3.93x3.93 ft	120x150 cm 3.93x4.92 ft
 Bale weight Poids de la balle	700 kg 1540 lbs	1000 kg 2200 lbs
 Bale loading Chargement des balles	Lateral fork / longitudinal bale <i>Fourche latérale / balle longitudinale</i>	Lateral fork / transverse bale <i>Fourche latérale / balle transversale</i>
 Film reel height Hauteur de la bobine	50-75 cm 1.6-2.5 ft	50-75 cm 1.6-2.5 ft
 Film cut Coupe du film	Automatic / Automatique	
 Bale centering on rollers Centrage balle sur les rouleaux	Semi-automatic / Semi-automatique	
 Controls Contrôles	Mechanical controls with flexible cable in the cabin <i>Commandes mécaniques avec câble dans la cabine</i>	
 Tires Pneus	10,0/80-12 10PR	26,5x14,00-12 10PR
 Bale rotation type Type de rotation de balle	4 rollers 4 rouleaux	4 rollers 4 rouleaux
 Electronic gears counter Compteur de tours électronique	•	•
 Bale vertical tipping Basculement vertical des balles	•	•
 Automatic wrapping control Contrôle automatique de l'emballage	-	-
 Automatic stop program Programme d'arrêt automatique	-	-
 Minimum power required Puissance minimale requise	50 HP	50 HP
 Tractor connection Attelage tracteur	Towing eye <i>Anneau de remorquage</i>	Towing eye <i>Anneau de remorquage</i>
 Length Longueur	415 cm 13.6 ft	525 cm 17.2 ft
 Transport width Largeur de transport		250 cm 8.2 ft
 Height Hauteur	240 cm 7.9 ft	250 cm 8.2 ft
 Weight Poids	1000 kg 2200 lbs	1400 kg 3090 lbs
 Tractor pump capacity suggested Capacité recommandée de la pompe du tracteur	22 l/m	
 Tractor hydraulic system pressure required Pression requise du système hydraulique du tracteur	140 Bar	
 Hydraulic connections required Connexions hydrauliques requises	1 DE	

Our Range / Notre Gamme



AGRICULTURAL MACHINERY
enorossi



Your Enorossi Dealer / Votre revendeur Enorossi

via dell'industria, 2 - 06019 Calzolaro di Umbertide (PG) - ITALY
+39 075 930 22 22 - +39 075 930 23 28

info@enorossi.it - www.enorossi.it