






-  TRINCIA A MOTORE
-  ENGINE DRIVEN FLAIL MOWER
-  BROYEUR A MOTEUR

**CENTURION ATV**

**HP 25**



158 cm / 62"



Green ideas



Ethics



Partnership



Impact



**TRINCIATRICE A MOTORE**

La trincia Centurion ATV È ideata per l'applicazione posteriore su QUAD, Rider e Atv. Può essere impiegata per lavori di trinciatura di erba e arbusti o, più semplicemente, per arieggiare il terreno.

**ENGINE DRIVEN FLAIL MOWER**

The Centurion ATV Flail Mower is designed to be towed by a QUAD, rider, or ATV. It can cut and mulch grass, weed and shrubs or, more simply, clear uncultivated fields.

**BROYEUR À MOTEUR**

Le broyeur CENTURION ATV est conçu pour être attelé à l'arrière de QUAD, Rider et ATV. Indiqué pour le broyage d'herbe ou d'arbustes ou, plus simplement, pour aérer le sol.

**POWERED by HONDA**



- . Motore bicilindrico 4 tempi a benzina
  - . Avviamento elettronico
  - . Potenza netta: 18.6 kW ( 24.9 HP ) / 3600 giri / min
- . 4-stroke twin-cylinder gasoline engine
  - . Electric start
  - . Net power: 18.6 kW ( 24.9 HP ) / 3600 rpm
- . Moteur bicylindre 4 temps à essence
  - . Démarrage électrique
  - . Puissance nette : 18,6 kW (24,9 ch) / 3 600 tr / min

**STANDARD**

- Aggancio a testina sferico Ø 50mm / 2"
- Motore Honda iGX800
- Trasmissione a 2 cinghie con tenditore a vite
- Rotore a coltelli o a mazze
- Rullo posteriore
- Spostamento laterale: orientabile 560mm destra o sinistra
- Frizione centrifuga
- Serbatoio da 11L
- Posizione ruote regolabile

**STANDARD**

- Ø 50mm / 2" ball type coupling
- Honda iGX800 engine
- 2-belt transmission with screw tensioner
- Rotor with knives or hammers
- Rear roller
- Side shift: adjustable 560mm (22") left or right
- Centrifugal clutch
- Fuel Tank 11L (3 Gal)
- Wheel position adjustable

**STANDARD**

- Crochet d'attelage sphérique Ø 50mm / 2"
- Moteur Honda iGX800
- Transmission par 2 courroies avec tendeur à vis
- Rotor à couteaux ou marteaux
- Rouleau arrière
- Décalage mécanique : orientable 560mm droit ou gauche
- Embrayage centrifuge
- Réservoir 11L
- Position réglable des roues



**PUNTI DI FORZA:**

- Telaio robusto
- Gancio di traino girevole
- Rotore bilanciato elettronicamente
- Cinghie di trasmissione HD speciali
- Pneumatici 16.6.50 x 8"

**STRENGTHS :**

- strong frame
- Pivoting tow bar
- Electronically balanced rotor
- Special HD drive belts
- Pneumatic tires 16.6.50 x 8"

**POINTS FORTS:**

- Châssis résistant
- Barre de remorquage pivotante
- Rotor équilibré électroniquement
- Courroies d'entraînement spéciales HD
- Pneumatiques 16.6.50 x 8"

TYPE	COD-MOD	HP	cm		in		cm		in		kg	lbs
			cm	in	cm	in	cm	in				
CENTURION ATV 158		25	158	62"	180	72"	3-10	1-4	48	24	360	794

rotore coltelli

Rotor w. Y-blades


rotor couteaux




rotore mazze

Rotor w. hammers

rotor marteaux

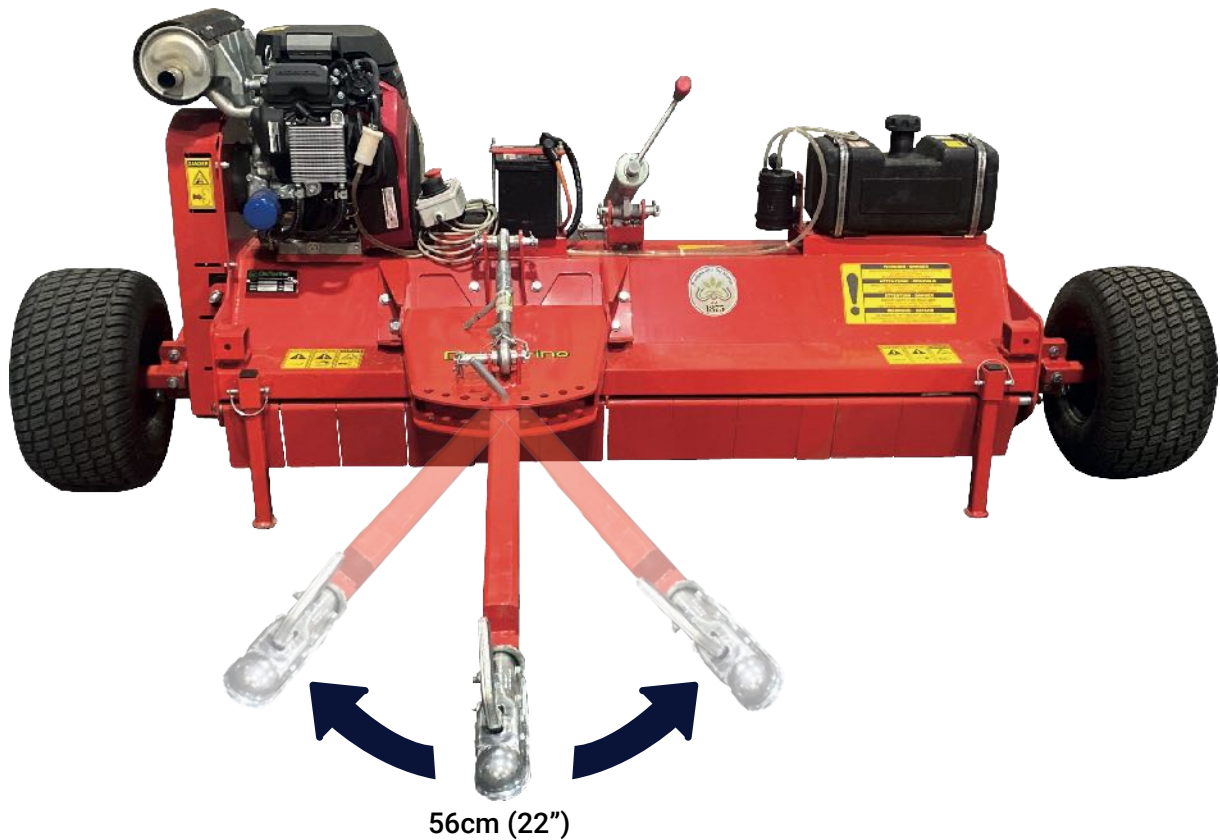



Aggancio a testina sferico Ø 50mm / 2"

Ø 50mm / 2" ball type coupling

Crochet d'attelage sphérique Ø 50mm / 2"

Dispositivo per la regolazione dell'altezza di taglio


Device for adjusting the cutting height

Dispositif de réglage de la hauteur de coupe

Ingrassatore per supporto rotore

Grease nipple for rotor support

Lubrificateur pour le support du rotor

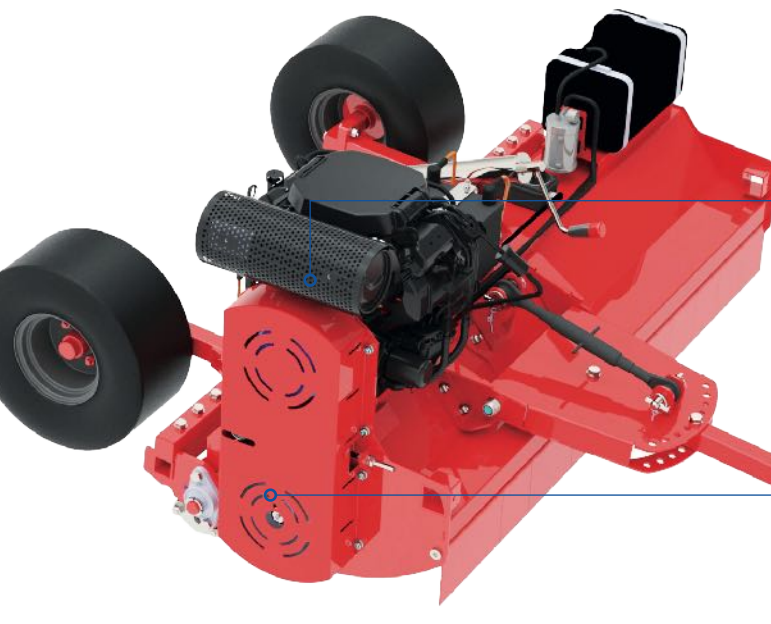

Frizione centrifuga per avvio macchina

Centrifugal clutch for easy start

Embrayage centrifuge pour le démarrage de la machine

Trasmissione a 2 cinghie con tenditore a vite

Two belt transmission with screw tensioner

Transmission par 2 courroies avec tendeur à vis