



🇮🇹 TRINCIATRICE REVERSIBILE

🇬🇧 REVERSIBLE FLAIL MOWER

🇫🇷 BROYEUR RÉVERSIBLE

DelMorino
FARM & GARDEN EQUIPMENT



LEVANTE

HP

80-120



160 cm - 190 cm

220 cm - 250 cm



Green ideas




Ethics



Partnership



Impact

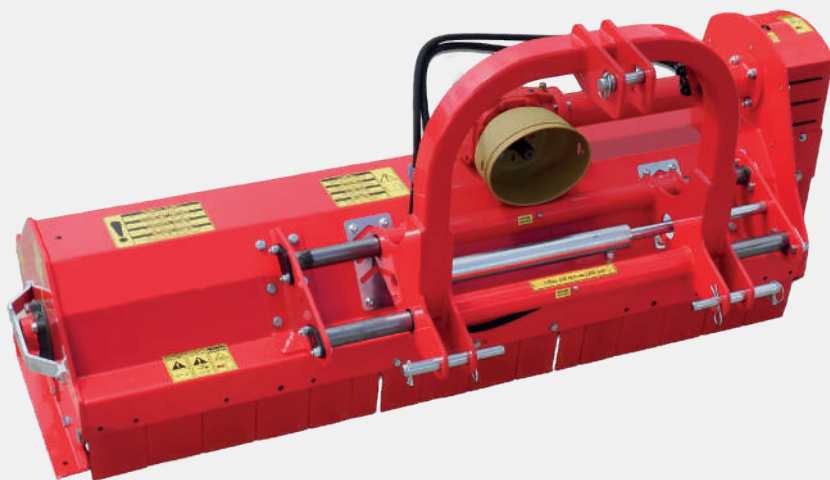

TRINCIATRICE

Per un utilizzo intensivo su terreni difficili ed incolti. Aggredisce cespugli, potature, sarmenti anche di grosso calibro.

FLAIL MOWER

To a heavy duty use on hard and uncultivated soils for professional users. It cut bushes, prunings of big diameter getting excellent results.

BROYEUR

Pour une utilisation intensive des terrains vagues et difficiles. Il broie gros buissons, élagages, sarments pour des résultats exceptionnels.

STANDARD

- dispositivo controcoltelli di serie
- configurabile di serie 540 e 1000 g/min
- fianchi telaio di grande spessore (10 mm)
- configurabile di serie in 4 variabili di attacco : Anteriore, Posteriore, Fisso o Spostabile Idrraulico
- rullo di appoggio ø 160 mm
- ampia area di scarico, espandibile
- sistema di tensione delle cinghie a vite
- facile apertura di ispezione delle cinghie di trasmissione
- supporti esterni al telaio

STANDARD

- counterblade device
- dual PTO speeds: 540 and 1000 RPM.
- high thickness sides (10 mm)
- reversible frame for front or rear mounting; fixed or hidraulic side shift 3 point hitch
- rear levelling roller ø160 mm
- wide and expandable discharge area
- belt tensioner by screw
- easy inspection opening of the 4 belts transmission
- rotor bearings outside the frame

STANDARD

- contre-couteaux de série
- configurable de série : 540 et 1000 t/min
- côtés châssis de grand épaisseur (10 mm)
- configurable de série en 4 variables d'attelage : Arrière, Frontale, Fixe ou avec Déport hydraulique
- rouleau d'appui diamètre ø 160 mm
- grande surface de décharge, extensible
- système de tension courroies par vis
- simple ouverture d'inspection des 4 courroies de transmission
- supports externes au châssis

rotore coltelli o mazze

blades or hammers rotor

rotor couteaux ou marteaux



kit prolunga rullo

roller extension kit

kit rouleau arrière



kit pattini antiusura

skids kit

surpatins lateraux



tendicinghia 1000 g/min

belt tensioner 1000 rpm

tendeur pour 1000 t/min





PUNTI DI FORZA:

- macchina reversibile
- telaio versatile
- supporti esterni
- trasmissione con 4 cinghie
- cardano standard 6° categoria



STRENGTHS:








- reversible machine
- versatile frame
- external supports
- transmission by 4 (heavy-duty) belts
- universal PTO shaft category 6°




POINTS FORTS:




- machine reversible
- châssis polyvalent
- supports extérieurs
- transmission à 4 courroies
- cardan standard catégorie 6°









TYPE													
VERSIONE FISSA - FIXED VERSION - VERSION FIXE													
COD-MOD	HP	cm/in	cm/in	cm	in	cm	in	n.	n.	kg	lbs		
LEV 160 F	80 - 120	71/28	95/38	160	64	184	74	48	24	475	1047		
LEV 190 F	80 - 120	75/30	117/47	188	75	212	85	56	28	502	1107		
LEV 220 F	80 - 120	88/35	130/52	216	86	240	96	64	32	539	1188		
LEV 250 F	80 - 120	101/40	143/57	245	98	268	107	72	36	600	1323		
VERSIONE SPOSTABILE - SIDE SHIFT VERSION - DEPORT LATÉRALE													
COD-MOD	HP	cm/in	cm/in	cm/in	cm/in	cm	in	cm	in	n.	n.	kg	lbs
LEV 160 H	80 - 120	82 - 33	84 - 34	52 - 21	114 - 46	160	64	184	74	48	24	524	1155
LEV 190 H	80 - 120	96 - 38	96 - 38	56 - 22	136 - 54	186	75	212	85	56	28	565	1246
LEV 220 H	80 - 120	109 - 44	109 - 44	69 - 28	149 - 60	216	86	240	96	64	32	600	1323
LEV 250 H	80 - 120	122 - 49	122 - 49	82 - 33	162 - 81	245	98	268	107	72	36	661	1457











-  Riduttore reversibile da 540 o 1000 g/min con ruota libera e albero passante
-  Reversible cast iron gearbox 540 or optional 1000 rpm with free wheel and pass through shaft
-  Boîtier réversible 540 ou 1000 tr/min avec roue libre et arbre traversant

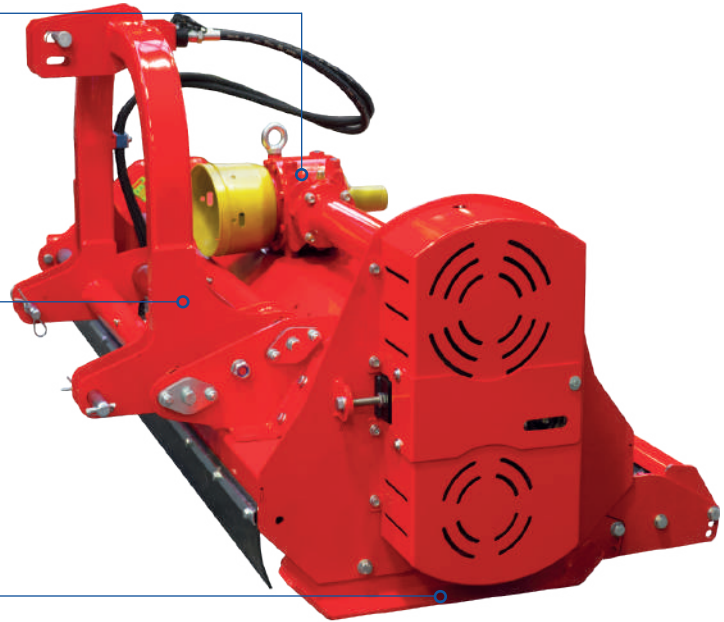-  Attacco a 3P fisso o idraulico
-  Fixed or hydraulic shift 3P hitch
-  Attelage 3P fixe ou hydraulique

-  Pattini di usura regolabili
-  Adjustable wear skids
-  Patins réglables



- Trasmissione composta da 4 cinghie 
- Transmission by 4 heavy-duty-belts 
- Transmision avec 4 courroies 

- Rullo posteriore regolabile in 3 posizioni 
- Rear roller adjustable in 3 positions 
- Rouleau arrière réglables en 3 position 