






-  TRINCIA ARGINI
-  OFFSET MOWER
-  BROYEUR D'ACCOTEMENT

LEVANTE SUPER


HP 50-120



160 cm - 190 cm - 220 cm





-  **TRINCIA ARGINI**
Adatta a lavorazioni professionali per un utilizzo intensivo. Robusta, elastica e versatile. Consente una ottimale manutenzione.
-  **OFFSET MOWER**
Suitable for professional, heavy duty use. Strong, flexible and versatile. It permits an optimal maintenance of embankments, slopes, etc.
-  **BROYEUR D'ACCOTEMENT**
Idéal pour travaux professionnels pour une utilisation intensive. Costaute, élastique et flexible. Il permet un entretien optimale des terrains déclinantes, falaises et fossés.

STANDARD

- Trasmissione a 4 cinghie
- Dispositivo contro coltelli di serie
- Fianchi telaio di grande spessore (10mm)
- Rullo di appoggio ø 160 mm
- Ampia area di scarico, espansibile
- Cardano standard 6° categoria - 1800 mm

STANDARD


- Transmission by 4 heavy-duty belts
- Counterblade device
- High thickness sides (10 mm)
- Rear levelling roller ø 160 mm
- Wide discharge area
- Universal PTO shaft category 6 - 1800 mm

STANDARD

- Transmission à 4 courroies
-
- Côtes châssis grand épaisseur (10 mm)
- Rouleau d'appui diamètre ø 160 mm
- grande surface de décharge, extensible
- Cardan standard 6° catégorie - 1800 mm


 rotore coltelli

 blades rotor

 rotor couteaux

 rotore mazze

 hammers rotor

 rotor marteaux

 kit prolunga rullo

 roller extension kit

 kit rouleau arrière

 kit pattini antiusura

 skids kit

 surpatins lateraux





PUNTI DI FORZA:

- macchina robusta
- telaio versatile
- supporti esterni
- trasmissione con 4 cinghie
- cardano standard 6° categoria

STRENGTHS:

- strong machine
- versatile frame
- external supports
- transmission by 4 (heavy-duty) belts
- universal PTO shaft category 6°




POINTS FORTS:


- machine robuste
- châssis polyvalent
- supports extérieurs
- transmission à 4 courroies
- cardan standard catégorie 6°







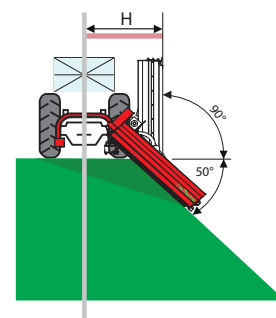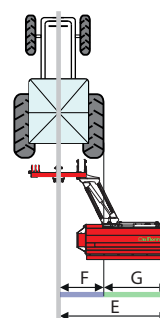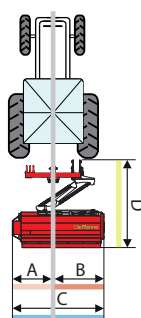

TYPE	MODEL	HP										
			cm	in	cm	in	cm	in	n.	n.	kg	lbs
LEVANTE SUPER 160	80 - 120	160	63"	180	71"	2-12	1-5	48	24	720	1588	
LEVANTE SUPER 190	80 - 120	190	75"	208	82"	2-12	1-5	56	28	757	1669	
LEVANTE SUPER 220	80 - 120	220	87"	236	93"	2-12	1-5	64	32	795	1753	


cm	106	132	158
A	65	65	65
B	55	81	107
C	120	150	180
D	140	140	140
E	153	177	201
H	110	120	130
G	110	130	150
L	100	100	100









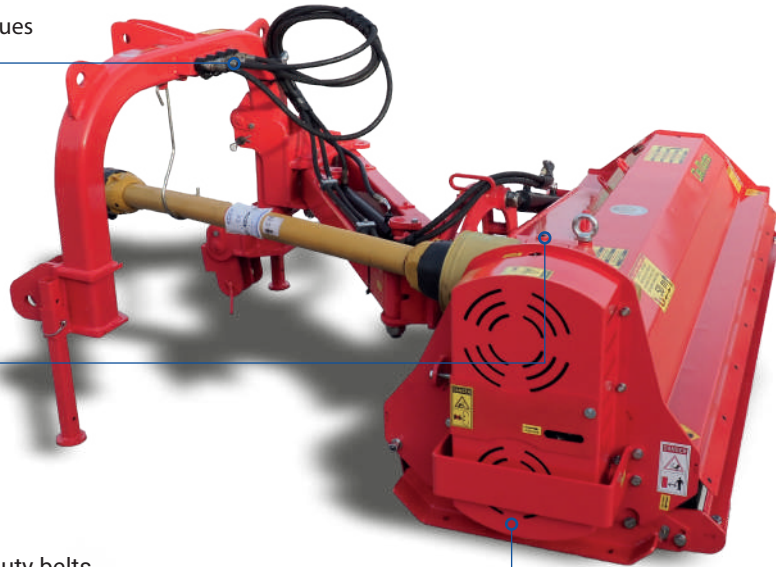


-  4 attacchi rapidi idraulici
-  4 quick hydraulic connections
-  4 raccords rapides hydrauliques




-  Riduttore in ghisa con dispositivo di ruota libera
-  Cast iron gearbox with free wheel device inside
-  Boitier en fonte avec dispositif de roue libre



-  Trasmissione a 4 cinghie
-  Transmission by 4 heavy-duty belts
-  Transmission à 4 courroies

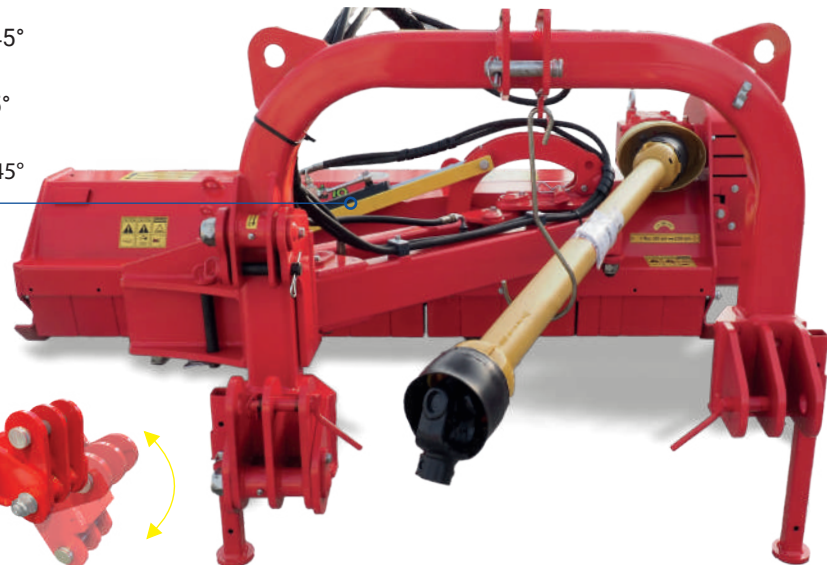-  Rotazione idraulica +90° -45°
-  Hydraulic rotation +90° -45°
-  Rotation hydraulique +90° -45°



-  Sistema antiurto
-  Antishock system
-  Système antishock